

Περιεχόμενα

1. Διαδικασίες πριν τη χρήση και προειδοποιήσεις ασφαλείας
2. Τεχνικά στοιχεία του Μίνιμπαρ
3. Σκοπός χρήσης του Μίνιμπαρ
4. Οδηγίες χρήσης του Μίνιμπαρ
5. Παραδείγματα εγκατάστασης
6. Πώς να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας
7. Απόρριψη
8. Καθαρισμός του Μίνιμπαρ
9. Οδηγίες αποστολής σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος
10. Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
11. Εντοπισμός και επίλυση βλαβών
12. Εγγύηση

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν την εγκατάσταση και τη χρήση!

Αγαπητέ Πελάτη,

Στόχος μας είναι αυτό το προϊόν, το οποίο έχει παραχθεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και έχει ελεγχθεί με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, να σας εξυπηρετήσει με τη βέλτιστη απόδοση.

Παρακαλούμε:

φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος, ώστε να το έχετε πρόχειρο αν το χρειαστείτε στο μέλλον.

ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

διαβάσετε όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που συνοδεύουν αυτό το εγχειρίδιο.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ:

2014/35/EU Regulations relating to electrical equipment to be used within certain

voltage limits (LVD).

2014/30/EU Regulations relating to electromagnetic compatibility (EMC).

(EU) 2019/2019 Regulations (ERP).

(EU) 2019/2016 Regulations (ECO-LABEL).

Directive 2011/65/EU (RoHS) and subsequent amendments

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

1- Διαδικασίες Πριν τη Χρήση και Προειδοποιήσεις Ασφαλείας



- Ελέγξτε κατά το άνοιγμα της συσκευασίας ότι το Μίνιμπαρ δεν έχει ελαττώματα.



- Τοποθετήστε το Μίνιμπαρ σε σταθερή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.



- Μην το τοποθετείτε σε σημείο με απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.



- Αν τοποθετηθεί μέσα σε έπιπλο, απαιτείται κατάλληλος αερισμός στο πίσω μέρος.



- Οι γρίλιες αερισμού δεν πρέπει να φράσσονται.

**230
Volt**

- Η τάση λειτουργίας (αναγράφεται στην ετικέτα) είναι 230V. Τυχόν ζημιές από λανθασμένη παροχή ρεύματος δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε πρίζα με γείωση.



- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, αντικαθίσταται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.



- Μην τοποθετείτε λάδια ή φαγητά μαγειρεμένα με λάδι σε μη σφραγισμένα δοχεία, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στις επιφάνειες.



- Δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με προβλήματα υγείας, εκτός εάν επιβλέπονται.



Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή



- Το Μίνιμπαρ είναι σχεδιασμένο για ψύξη ποτών. Δεν ενδείκνυται για φύλαξη τροφίμων.



- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως σπρέι με εύφλεκτα αέρια.



- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, πετρέλαιο ή παρόμοια υγρά για καθαρισμό.




- Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.



- Δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή.

2- Technical Data of the Minibar

- 1- Evaporator
- 2- Cooling Shelves
- 3- Door Shelves
- 4- Lamp and Temperature Control Key

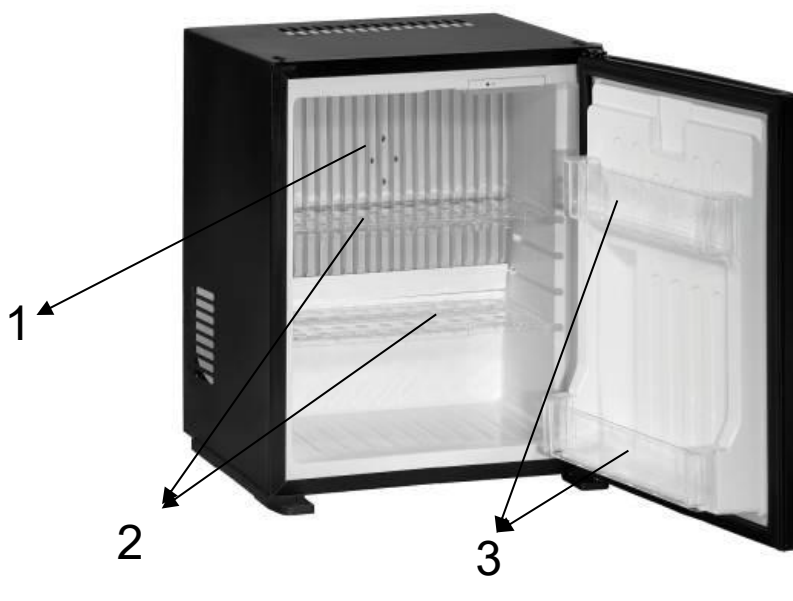

MODEL	SM271-TH	SM301-TH	SM401-TH	SM521-TH	SM601-TH
Internal storage volume (lt)	21	27	33	39	49
Refrigerant Type / Quantity	(R290 / 32gr)				
Dim. unpacked mm. H.x W. x D.	512x384x395	512x420x395	566x441x430	610x441x430	567x476x494
Compartment Type	Cellar				
Energy Efficiency Class	F	G	G	G	G
Climate Class	N (ambient temp. 16° C. - 32° C.)				
Storage conditions ranging from	6 °C to 14 °C				
Max. absorbed power	50 Watt				
Power Supply	100V - 240V / 50-60 Hz				
Energy Consumption (kWh/year)	95	108	122	117	175
Net Weight (kg)	8,57±1	9,95 ±1	11,71 ±1	12,5 ±1	13,05 ± 1
Thermostat Type	ICS (Intelligent Control System)				
Airborne acoustical noise emission class	A				
	N°2				

2- Technical Data of the Minibar

1- Evaporator

2- Cooling Shelves

3- Lamp and Temperature Control Key



MODEL	SM271-THG	SM301-THG
Internal storage volume (lt)	27	31
Refrigerant Type / Quantity	R290 / 32 gr	
Dim. unpacked mm. H.x W. x D.	512x384x395	512x420x395
Compartment Type	Cellar	
Energy Efficiency Class	G	
Climate Class	N (ambient temp. 16° C. - 32° C.)	
Storage conditions ranging from	8 °C to 14 °C	
Max. absorbed power	50 Watt	
Power Supply	100V - 240V / 50-60 Hz	
Energy Consumption (kWh/year)	175	191
Net Weight (kg)	11,6±1	12,28±1
Thermostat Type	ICS (Intelligent Control System)	
Airborne acoustical noise emission class	A	
	N°2	

- 1- Evaporator
- 2- Cooling Shelves
- 3- Lamp and Temperature Control Key
- 4- Glass door with barrier



3



1

2

4


MODEL	SM271-THG	SM301-THG	SM401-THG
Internal storage volume (lt)	24	29	38
Refrigerant Type / Quantity	R290 / 32 gr		
Dim. unpacked mm. H.x W. x D.	512x384x395	512x420x395	566x441x430
Compartment Type	Cellar		
Energy Efficiency Class	G		
Climate Class	N (ambient temp. 16° C. - 32° C.)		
Storage conditions ranging from	8 °C to 14 °C		
Max. absorbed power	50 Watt		
Power Supply	100V - 240V / 50-60 Hz		
Energy Consumption (kWh/year)	156	202	162
Net Weight (kg)	12,88±1	13,66±1	14,82 ±1
Thermostat Type	ICS (SYSTEME DE CONTROLE INTELLIGENT)		
Airborne acoustical noise emission class	A		
	N°2		

3 - Σκοπός χρήσης του Μίνιμπαρ

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για εξωτερικούς χώρους.

4 - Οδηγίες χρήσης του Μίνιμπαρ


- Συνδέστε σε κατάλληλη γειωμένη πρίζα AC, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας.
- Ελέγξτε η τάση/συχνότητα να αντιστοιχούν στη χώρα προορισμού. Αν όχι, μην το συνδέετε.
- Μετά τη σύνδεση, περιμένετε μερικές ώρες πριν τοποθετήσετε ποτά.
- Ο διακόπτης φωτισμού/θερμοκρασίας έχει 4 επίπεδα.
- Το ψυγείο διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης κάθε 36 ώρες.

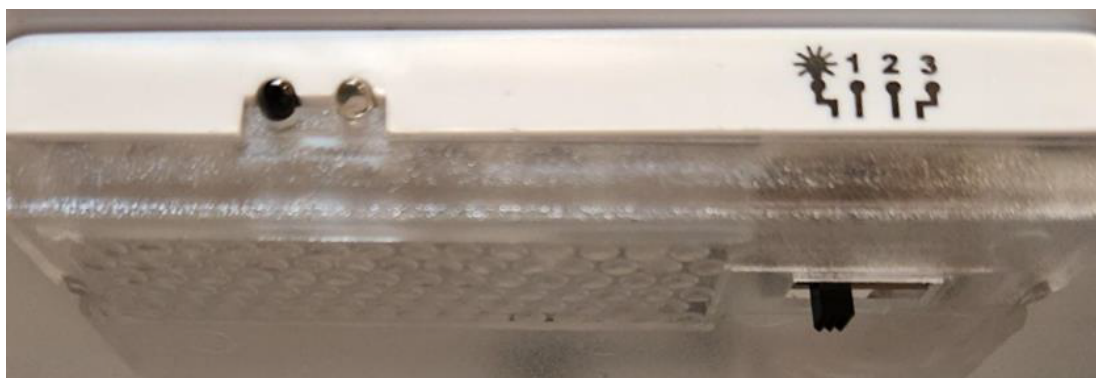

Level  → Level 1 → Level 2 → Level 3



Η λάμπα είναι πάντα αναμμένη και βρίσκεται στη θέση με τη χαμηλότερη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία αυξάνεται προς την κατεύθυνση του βέλους στα επίπεδα.

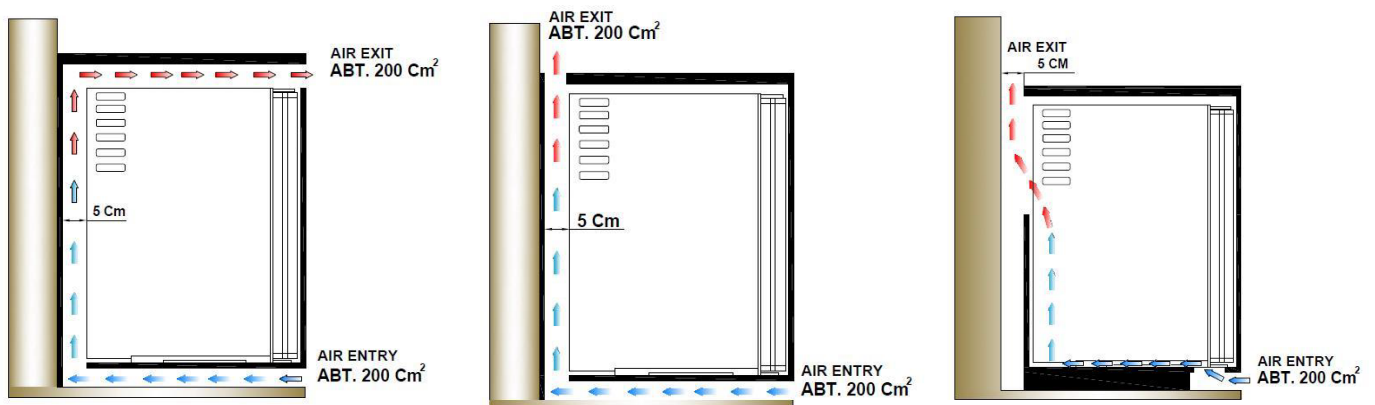

5. Παραδείγματα εγκατάστασης

- Τοποθετήστε σε επίπεδη επιφάνεια (έλεγχος με αλφάδι).
- Απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. από τον τοίχο και από τις πλευρές.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται.
- Σε εντοιχισμένες εγκαταστάσεις απαιτείται άνοιγμα αερισμού τουλάχιστον 200 cm².

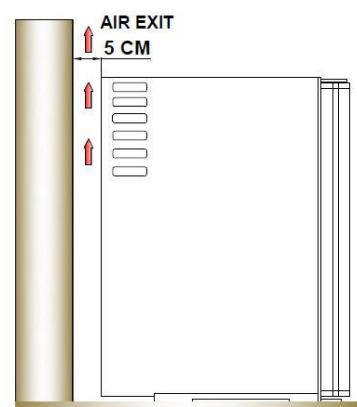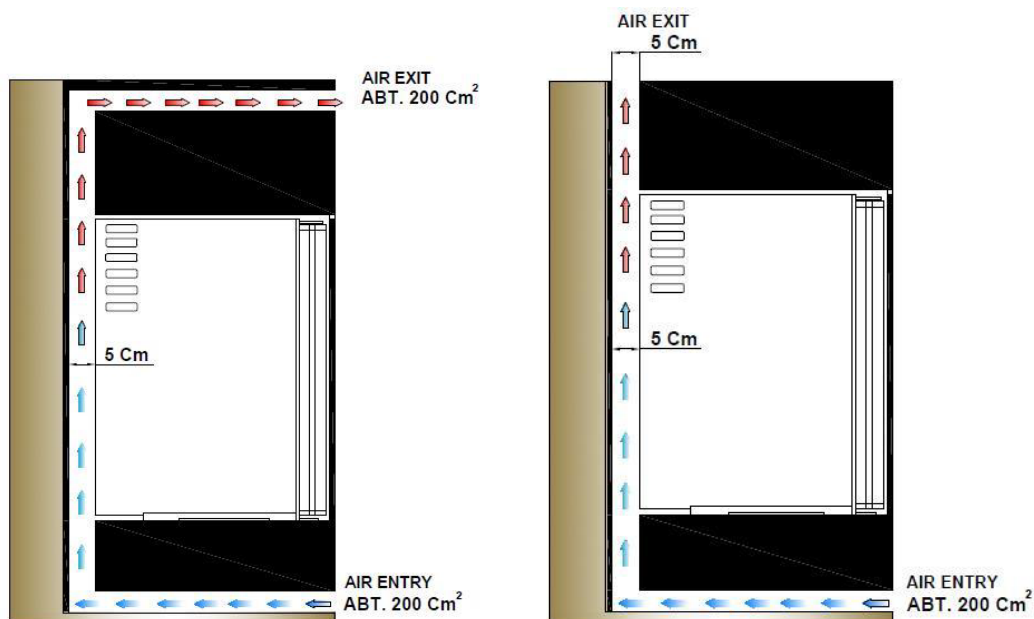

6. Πώς να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας

- Με τη χρήση κοπιδιού, αφαιρέστε τα 2 πλαστικά εξαρτήματα (1) που βρίσκονται στο επάνω μέρος της αριστερής πλευράς του μίνι μπαρ.
- Με εξάγωνο κλειδί 2,5 mm, ξεβιδώστε τις 2 βίδες (2).
- Απελευθερώστε την πόρτα από το επάνω μέρος και ασκήστε ελαφριά πίεση για να την αφαιρέσετε (3).
- Αφαιρέστε τα 2 πλαστικά καλύμματα (4) από το επάνω αριστερό μέρος.
- Με το εξάγωνο κλειδί 2,5 mm, ξεβιδώστε τις 2 βίδες (5).
- Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα (6) από τον αεραγωγό στο επάνω αριστερό μέρος. Το κάλυμμα αυτό θα τοποθετηθεί στο επάνω δεξί μέρος.


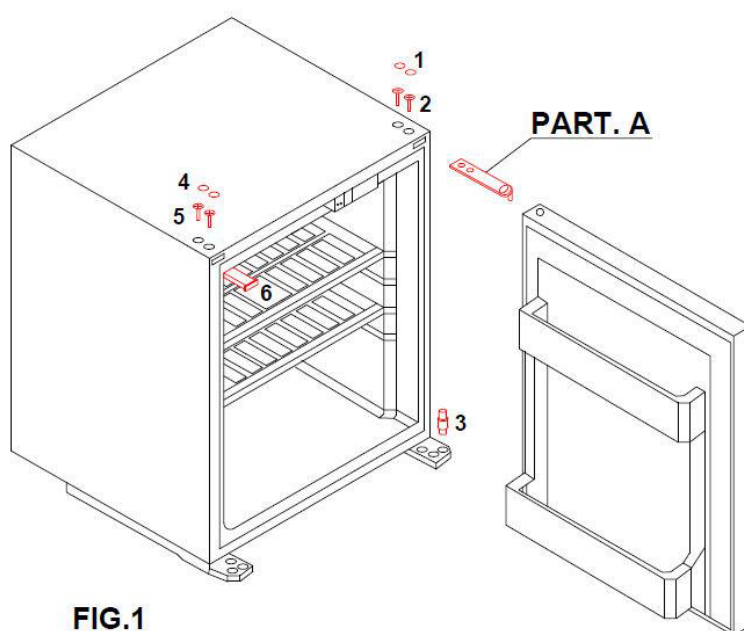


FIG.1

- Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τον αεραγωγό (ΜΕΡΟΣ Α) και, με ένα κατσαβίδι, ξεβιδώστε τον μεντεσέ από το ίδιο μέρος στην παρακείμενη οπή.



PART. A

- Τοποθετήστε το μεταλλικό στήριγμα (bracket) στην οπή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της πόρτας.
- Τοποθετήστε την πόρτα στον άξονα περιστροφής (pivot) και εισάγετε το στήριγμα στην ελεύθερη υποδοχή.
- Βιδώστε το στήριγμα χρησιμοποιώντας τις 2 βίδες με εξαγωνική κεφαλή.
- Ελέγξτε το κλείσιμο της πόρτας (το κλείσιμο μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα ασκώντας ελαφριά πίεση στο στήριγμα, αφού πρώτα χαλαρώσετε τις βίδες στερέωσης).
- Τοποθετήστε όλα τα πλαστικά καλύμματα πάνω στις βίδες και στις οπές.

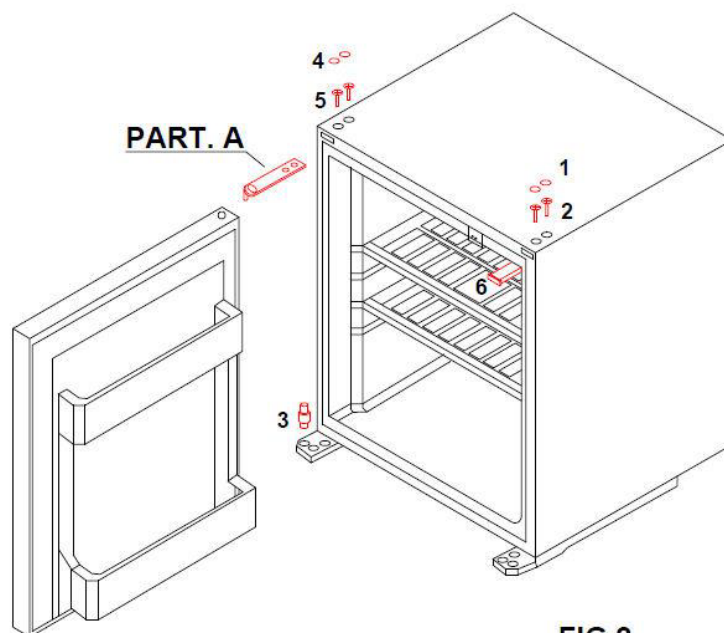


FIG.2

7 - Απόρριψη

- Υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά.
- Ανακυκλώστε τα υλικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Πριν την απόρριψη του παλιού ψυγείου:
 - Κόψτε το φιλ.
 - Αχρηστεύστε τυχόν κλειδαριές για την ασφάλεια των παιδιών.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE).

8 - Καθαρισμός του Μίνιμπαρ

- Πριν τη χρήση, καθαρίστε μέσα/έξω με ζεστό νερό και στεγνώστε.
- Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικά ή σόδα.
- Το λάστιχο της πόρτας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με λάδι ή υγρασία. Μπορεί να διατηρηθεί μαλακό με λίγο ταλκ.
- Καθαρίστε την πίσω πλευρά μία φορά το χρόνο με βούρτσα ή μαλακό πανί.

9 - Οδηγίες αποστολής

1. Χρησιμοποιήστε ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο.
2. Αδειάστε το πριν τη μεταφορά.
3. Δέστε με ισχυρές ταινίες/ιμάντες.

10 - Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Τοποθετήστε σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ήλιο/θερμότητα.
- Ανοίγετε/κλείνετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Αφήστε τα ποτά να κρυώσουν πριν τα βάλετε μέσα.
- Καθαρίζετε περιστασιακά την πίσω πλευρά για αποφυγή αυξημένης κατανάλωσης.

11 - Εντοπισμός και επίλυση βλαβών

- Αν δεν λειτουργεί: ελέγξτε ρεύμα, φως, ασφάλεια κυκλώματος.
- Αν δεν ψύχει αρκετά: έλεγχος θερμοκρασίας χώρου, σφράγισμα πόρτας, αερισμός.
- Αν δεν ανάβει το φως: ελέγξτε ρεύμα, φως, λαμπτήρα.
- Αν δεν κλείνει η πόρτα: δείτε αν τοποθετήθηκε σε οριζόντιο σημείο, αν οι φλάντζες είναι καθαρές, αν τα ράφια/ποτά εμποδίζουν.

12 - Εγγύηση

- Ισχύει για 36 μήνες από την ημερομηνία αγοράς (με παραστατικό).
- Καλύπτει ελαττώματα κατασκευής.
- Δεν ισχύει σε περίπτωση:
 - μη τήρησης οδηγιών χρήσης
 - κακής χρήσης, μετατροπών ή μη γνήσιων ανταλλακτικών
 - ζημιών σε πρόσωπα ή πράγματα από λανθασμένη χρήση/εγκατάσταση